

PREMIUM TILE GROUT

moolar

KEO RON 2 THÀNH PHẦN

Được sản xuất từ các nguyên liệu chất lượng, giúp che phủ và bảo vệ các đường ron gạch, khe đá hoặc kính.

Bề mặt keo chà ron Moolar mịn và dẻo, tránh ố mốc, bền màu và dễ dàng vệ sinh

THÔNG SỐ	KẾT QUẢ
Thời gian khô bề mặt	40 phút
Thời gian khô hoàn toàn	24 tiếng
Chịu nhiệt	-30°C~110°C
Điều kiện thi công	5°C~60°C
Điều kiện bảo quản	5°C~40°C
Thời hạn sử dụng	12 ~ 18 tháng

400 ml / chai
1 thùng 12 chai



Không ố vàng



Chống bám bẩn



Không chứa các chất có hại
cho sức khỏe và môi trường



Chống nấm mốc

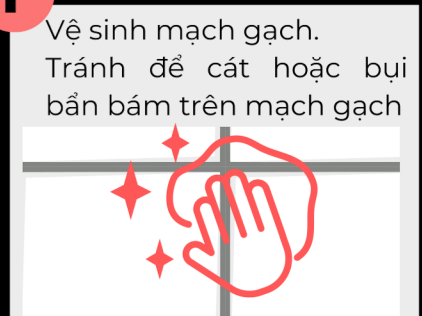
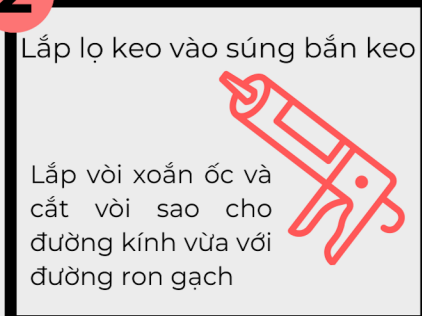
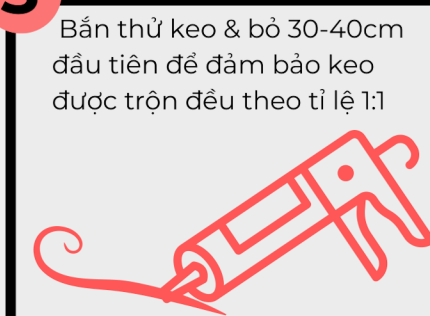

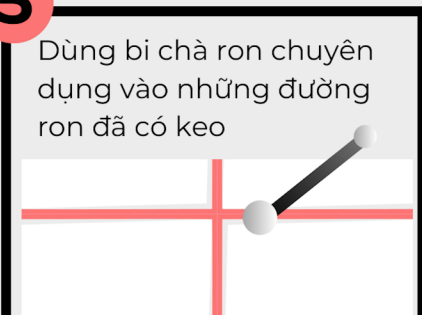
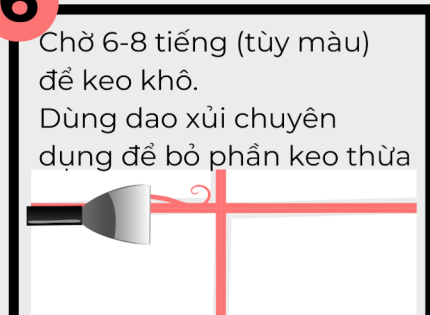
ỨNG DỤNG

- Dùng để chà ron (chít mạch) cho tất cả các loại gạch men, đá, kính, mosaic...
- Sử dụng cho các vị trí trám khe, chống thấm các khe trang trí khác
- Ứng dụng cho mặt kệ bếp, phòng tắm, cửa sổ...
- Trang trí khe nối cho tấm ốp nhựa, aluminium, trang trí khác..

PREMIUM TILE GROUT
moolar
KEO RON 2 THÀNH PHẦN

การกรouting 2 ส่วน

CÁC BƯỚC THI CÔNG

- 1** Vệ sinh mạch gạch.
Tránh để cát hoặc bụi bám trên mạch gạch

- 2** Lắp lọ keo vào súng bắn keo
Lắp vòi xoắn ốc và cắt vòi sao cho đường kính vừa với đường ron gạch

- 3** Bắn thử keo & bỏ 30-40cm đầu tiên để đảm bảo keo được trộn đều theo tỉ lệ 1:1

- 4** Bơm keo đều vào các mạch gạch

- 5** Dùng bi chà ron chuyên dụng vào những đường ron đã có keo

- 6** Chờ 6-8 tiếng (tùy màu) để keo khô.
Dùng dao xẻi chuyên dụng để bỏ phần keo thừa


LƯU Ý

Bước chà ron (bước 5) rất quan trọng. Việc đi ron bi cầu phải chà đều tay. Nếu không ron sẽ lồi lõm không đều.

Ngoài ra, khi bắn ron ở phần giao điểm của các đường ron (ngã tư), thì phải chà từ trong giao điểm chà ra thì sẽ tạo được giao điểm đẹp, không lồi lõm.

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG XI MĂNG SCG VIỆT NAM (CHI NHÁNH TP.HCM)

📍 117-119 Lý Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM

☎ 098.4444.506